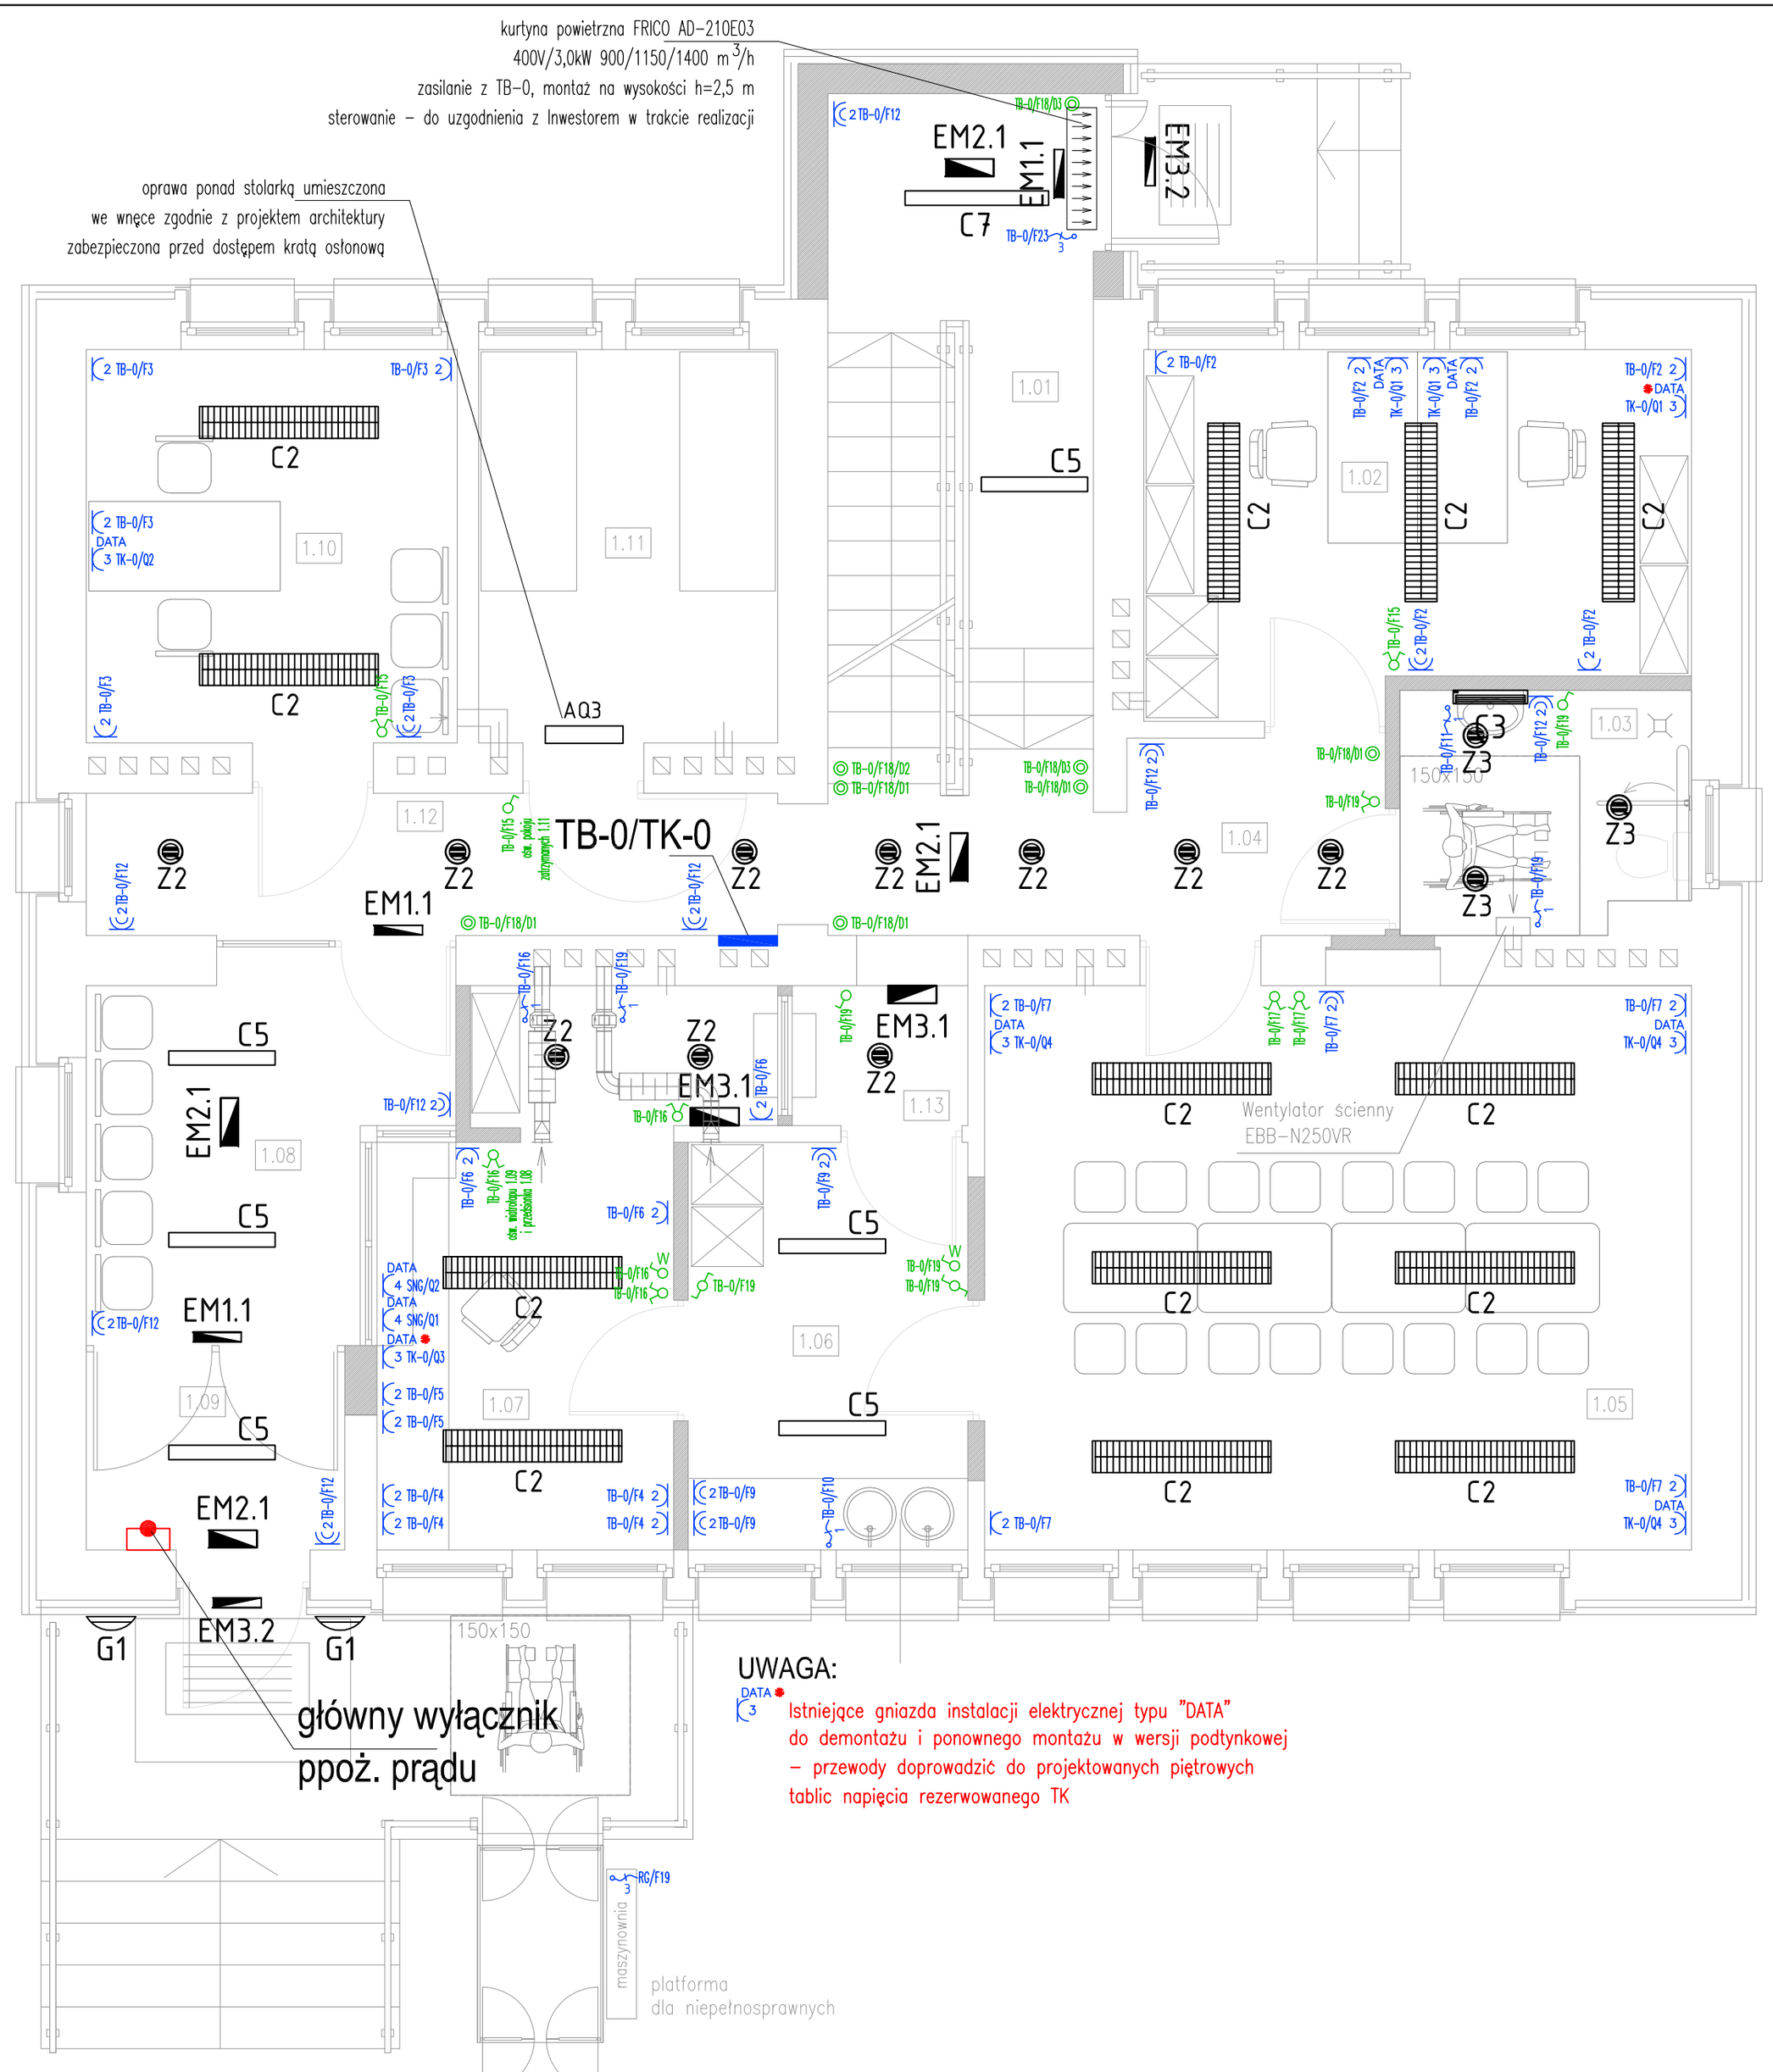

UWAGA:

DATA 3 Istniejące gniazda instalacji elektrycznej typu "DATA" do demontażu i ponownego montażu w wersji podtynkowej – przewody doprowadzić do projektowanych piętrowych tablic napięcia rezerwowanego TK

1.01	klatka schodowa 10,8m² płytki ceramiczne
1.02	pomieszczenie biurowe (2os.) 13,2m² płytki ceramiczne
1.03	WC dla niepełnosprawnych 4,9m² płytki ceramiczne
1.04	korytarz 3,7m² płytki ceramiczne
1.05	sala odpraw 27,8m² płytki ceramiczne
1.06	p. śniadań / szatnia 7,9m² płytki ceramiczne
1.07	dyżurka 11,6m² płytki ceramiczne
1.08	przedsionek 7,6m² płytki ceramiczne
1.09	wiatrołap 3,2m² płytki ceramiczne
1.10	pokój dla petentów 10,1m² płytki ceramiczne
1.11	pokój dla zatrzymanych 8,2m² płytki ceramiczne
1.12	korytarz 6,7m² płytki ceramiczne
1.13	korytarz 2,1m² płytki ceramiczne

OZNACZENIA OPRAW:

C2	Beghelli CANES 09-013/235/CB RAL 9006
C1	Beghelli CANES 09-063/228/CB RAL 9006 + ZWIESZAKI
Z2	CRATER 33-494/226/CB 2x26W TURBORASTER
Z3	CRATER 33-494/226/CQ 2x26W IP44
C3	SAGITA K 1x24W T5 HF IP44
EM2.1	Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P SIGN dwustronna z piktogramem opcjonalnie ramka do zabudowy w suficie podwieszonym
EM3.1	Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P
EM1.1	Beghelli LOGICA AT-CT 8W SE 1-3P z piktogramem
EM3.2	Beghelli LOGICA AT-CT 11W SA 1-3P
C5	SAGITA P 2x39W T5 IP44
C7	SAGITA P 2x54W T5 IP44
G1	THORN OYSTER 1x26/32W TC-TEL HF ANT kolor SZARY nr 96004401
AQ3	LEADER 2x18W 21-023/218/CY IP65 EVG
A2	LEADER 2x58W 21-023/258/CY IP65 EVG

LEGENDA:

2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250 V~
2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44
DATA 3	Gniazdo 3x2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA"
DATA 3 SGN	Gniazdo 3x2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA" zasilanie z SIŁOWNI NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO
3	Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
1	Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
3 16A	Gniazdo 3-fazowe 16A 400V~ z rozłącznikiem
	Łącznik 1-biegunowy p/t
	Łącznik świecznikowy p/t
	Przycisk p/t
	Łącznik schodowy 1-biegunowy p/t
W	Łącznik do załączania wentylatorów

UWAGI:

1/ Wszystkie części obwodów przechodzące przez ściany instalować w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykonać w układzie TN-S;
3/ Instalacje wykonać przewodami:
- oświetlenie - YDYżo 3x1,5 mm²
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - YDYżo 4x1,5 mm²
- gniazda wtyczkowe 1-faz. - YDYżo 3x2,5 mm²
- miejscowe połączenia wyrównawcze - DY 4,0 mm²

4/ Podejście do osprzętu należy wykonać nad stropem podwieszanym w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych typu "Peschel" i pod tynkiem
5/ Przejścia przez strefy ppoż. wykonać w klasie odporności danej strefy
6/ Oświetlenie nocne załączane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym astronomicznym
7/ Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg projektu wentylacji
8/ Wyłączniki oświetlenia oraz gniazda przy umywalkach w sanitariatach montować w ramkach potrójnych, w układzie pionowym
9/ W łazienkach oraz WC zainstalowano wentylatory mechaniczne; załączane zaprojektowano na tych samych wyłącznikach, co oświetlenie w danym pomieszczeniu, wyłączenie zaleca się zrealizować z opóźnieniem czasowym około 3 min.
10/ DOKŁANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA ORAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH USTALIĆ W INWESTOREM W TRAKCIE ROBÓT INSTALACYJNYCH

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Temat projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	
Wykonał:	mgr inż. Mirosław Kasza		
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Data: STYCZEŃ 2009
Faza/Branża: PW/Instalacje Elektryczne

Projekt 3
architekci: Marek Pelc, Wojciech Student
44 - 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:50	5	-