

**SIEDZISKA-** zgodnie z wymogami zapisów *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.*

**Symbol: KW-S-F1**

**Fotel dyspozytorski 24/7**

**Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- przeznaczenie: do pracy ciągłej-24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- rozdzielne oparcie i siedzisko (wzmocnione sklejką o grubości min. 15mm, pokryte pianką ognioodporną o grubości min. 60 mm),
- regulacja wysuwu siedziska i jego wysokości (w zakresie 400 do 500 mm, licząc od podłogi),
- atest wytrzymałościowy obciążenia do min. 150 kg,
- mechanizm synchroniczny blokowany w 6 pozycjach, mechanizm dopasowujący krzywiznę oparcia w okolicy lędźwiowej, umożliwiający niezależne ustawienie siedziska i oparcia oraz swobodne bujanie się, z możliwością blokady w dowolnej pozycji, manualna regulacja siły potrzebnej do odchylania, regulacja wysokości oparcia oraz pochylenia oparcia w zakresie 5° przód/ 30° tył,
- chromowany, polerowany amortyzator gazowy do płynnej regulacji wysokości,
- szeroki, tapicerowany zagłówek z regulacją kąta nachylenia i wysokości,
- ochrona przed uderzeniem przez oparcie i regulacja oporu mechanizmu do wagi ciała,
- regulowane podłokietniki góra/dół w zakresie 115-215mm oraz przód/tył,
- nakładki podłokietników z miękkiej pianki PU,
- podstawa jezdna pięcioramienna,aluminium o średnicy min. 700 mm,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej trudno palnej, wg normy PN-EN 1021-1;2, o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.

#### **WYMIARY**

- wysokość całkowita: 1210-1380mm
- wysokość siedziska: 440-540mm, szerokość siedziska: 510 mm
- wysokość oparcia: 600 mm, szerokość oparcia: 480 mm

**Symbol: KW-S-F3**

**Fotel gabinetowy, obrotowy**

**Kolor tapicerki: czarny/ciemny brąz**

zdjęcie przykładowe



- podwyższone oparcie do wysokości głowy,
- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz oparcie,
- płynna regulacja za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- mechanizm multiblock, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylania kubelka z możliwością blokady w dowolnej pozycji,
- wytrzymałość ok. 150 kg,
- wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć,
- podstawa jezdna – krzyżak stabilny, pięcioramienny z polerowanego aluminiem/chrom (błyszcząca),
- podłokietniki-chrom, wykończeniem ze skóry naturalnej najwyższej jakości,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
- wykonanie- skóra naturalna licowa najwyższej jakości (przód pokryty jest skórą naturalną, natomiast tył tapicerowany jest skórą ekologiczną).

#### **WYMIARY**

- *wysokość oparcia: 750 mm*
- *szerokość całkowita: 550 mm*
- *głębokość siedziska: 510 mm*

**Symbol: KW-S-K9**

**Krzesło biurowe siatkowe**

**Kolor tapicerki: grafit /czarny**

zdjęcie przykładowe



- fotel z zagłówkiem o ergonomicznym kształcie zapewniający wygodne użytkowanie;
- siedzisko wykonane z pianki o dużej gęstości;
- regulowane podłokietniki z miękką nakładką;
- regulacja wysokości i głębokości siedziska;
- regulowany punkt podparcia pleców;
- oparcie i zagłówek z siatki przepuszczającej powietrze;
- funkcja anti-shock;
- mechanizm Multi-block 5 pozycyjny z funkcją bujania i możliwością blokady w danej pozycji
- kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych;
- wytrzymała 5-cio ramienna podstaw wykonana z wytrzymałego tworzywa;
- max obciążenie 120 kg-130 kg

#### **WYMIARY**

- *wysokość całkowita min. 125 cm,*
- *szerokość siedziska min. 50 cm*

**Symbol:KW-S- K2**

**Krzesło socjalne**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



**zdjęcie przykładowe**



- siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki lakierowanej, powleczonej trwale lakierem bezbarwnym -grubość sklejki min. 12mm,
- stelaż – chromowany, polerowany, 4 nogi, średnica rurki stelaża min.19mm, grubość rurki stelaża min. 1,8 mm,
- stopki wykonane z tworzywa sztucznego, do miękkich powierzchni,
- możliwość sztaplowania (dystanse zapobiegające uszkodzeniom podczas sztaplowania),
- atest: wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139:2013, PN EN 1022:2007 oraz atest w zakresie higieniczności,

#### **WYMIARY**

- *wysokość całkowita: 855mm*
- *szerokość siedziska: 405 mm*
- *głębokość siedziska: 395mm*

**Symbol:KW-S- K5**

**Krzesło miękkie typu ISO**

**Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić min. 150 tys. cykli Martindala trudnopalną i nietokstyczną,
- stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, chromowany, bez podłokietników;
- płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej
- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny;

#### **WYMIARY**

wys. min. 820 mm, szer. min. 540 mm, wys. siedziska od podłogi min. 450 mm, szer. siedziska min. 450 mm, głębokość siedziska min. 420 mm;

**SIEDZISKA-** zgodnie z wymogami zapisów *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.*

**Symbol: KW-S-K3**

**Krzesło pracownicze, obrotowe**

**Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- oddzielna regulacja wysokości siedziska -dźwignia i oparcia,
- oparcie tapicerowane z obu stron,
- regulacja głębokości siedziska-dźwignia,
- podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami umożliwiającymi regulację: obracania, wysokości, szerokości i głębokości,
- możliwość blokady ruchu w 5 pozycjach,
- podstawa jezdna pięcioramienna,chromowana, polerowana na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- atest wytrzymałościowy obciążenia do min. 150 kg obciążenia,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej niepalnej o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.

#### **WYMIARY**

- *wysokość całkowita: 990-1170 mm*
- *szerokość siedziska: 500 mm*
- *głębokość siedziska: 460mm*

**SIEDZISKA-** zgodnie z wymogami zapisów *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.*

**Symbol: KW-S-K4**

**Krzesło biurowe, obrotowe**

**Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- fotel posiada mechanizm ruchowy MULTIBLOCK lub równoważny, pozwalający na zablokowanie fotela w dowolnie wybranej pozycji kołyski (wychylenia) - efekt „bujania”,
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- maksymalne obciążenie do 140 kg,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- podstawa jezdna aluminiowa, wykonana z polerowanego aluminium, podłokietniki-chrom,
- podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami,
- tapicerka fotela i ochroniaczy : skóra naturalna lub ekologiczna.

#### WYMIARY

- *wysokość całkowita: 1080 mm-1160 mm*
- *szerokość całkowita: 520 mm*
- *głębokość siedziska: 470 mm*

**Symbol:KW-S- KL**

**Krzesła łączone (3 szt)**

**Kolor :czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- siedziska wykonane z polipropylenu,
- krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego,
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska,
- podłokietniki stalowe z nakładkami plastikowymi,
- siedzisko i oparcie złączone w jedność,
- stabilna rama metalowa, lakierowana proszkowo na kolor czarny lub szary,
- konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany (w przypadku ustawienia ławki przy ścianie).

#### **WYMIARY**

- *wysokość :780mm*
- *długość: 1780 mm*
- *szerokość: 600 mm*



## MEBLE DREWNIANE

Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych (dotyczy drzwi i szuflad).

### Symbol: wymiary

**KW-D/B1:** dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm

**KW-D/B1/2:** dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm

### BIURKO PROSTE

kolor: klon naturalny



kolor: grusza polna/calvados



kolor: dąb jasny/sonoma



### zdjęcie przykładowe



- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych ( z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury) na całej długości biurka,
- blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości min. 25 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze blatu),
- nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,
- blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),
- przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,
- nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV w kolorze biurka .

**Symbol:****KW-D/B2 /2** dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm**KW-D/B2 /3** dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm**BIURKO z szufladami - prawe/lewe****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma****zdjęcie przykładowe-biurko z szufladami prawe**

- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury,
- UWAGA: z prawej lub lewej strony szafka z trzema szufladami (jak na zdjęciu) – zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, szuflady na prowadnicach rolkowych; nad szufladami przerwa,
- uchwyty metalowe- satyna; nad szufladami lub szafką zamykaną przerwa,
- tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm),
- blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją).

**Symbol: wymiary****KW-D-B3** dł. 1600 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm**BIURKO PROSTE - gabinetowe****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma****zdjęcie przykładowe**

- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych ( z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury) na całej długości biurka,
- blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze blatu),
- nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,
- blacie znajduje się przełot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),
- przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,
- nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV w kolorze biurka .

**Symbol: wymiary****KW-D-B4** dł. 2400 mm, szer. 700 mm, wys. 760 mm**BIURKO sekretariat**

kolor: grusza polna/calvados



- blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze blatu), nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,
- blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),
- przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,
- nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV w kolorze biurka .

**Symbol: wymiary****KW-D-B4/1** gł. 600 mm, szer. 440 mm, wys. 600-650 mm ( z 4 kółkami)**Kontenerek sekretariat**

kolor: grusza polna/calvados



- kontener mobilny z 3 wysuwanymi szufladami na dokumenty formatu A4 do biura KW-D-B4, wysokość dostosowana do wysokości biurka ( minimalny odstęp pomiędzy dolną częścią a blatem kontenerka)
- kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,
- zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie - wymagany jest klucz łamany,
- blat kontenera wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty), całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm,
- kontener powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem pracowniczym lub przystawką do biurka, uchwyty metalowe-satyna

**Symbol: wymiary****KW-D-B4/2** dł. 2400 mm, szer. 300 mm, wys. 400 mm**Nadstawka sekretariat**

kolor: grusza polna/calvados



- nadstawka pasująca do biurka KW-D-B4, wykonana z płyty laminowanej obrzeżem PCV (w kolorze blatu biurka);
- po wewnętrznej stronie nadstawki 3 półki, odstęp między blatem biurka a półką ok. 30 cm.

**Symbol:KW-D-KM1**

Wymiary: szer. 440 mm, gł. 600 mm, wys. 600-650 mm  
(z 4 kółkami)

**KONTENER mobilny do biurka****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma****zdjęcie przykładowe**

- kontener mobilny z 3 wysuwanymi szufladami na dokumenty formatu A4,
- kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,
- zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie - wymagany jest klucz łamany,
- blat kontenera wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty),
- całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm,
- kontener powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem pracowniczym lub przystawką do biurka,
- uchwyty metalowe-satyna

**Symbol:wymiary:**

**KW-D-S1/2** gł. 500 mm, szer.700 mm, wys.750mm

## **SZAFKA DO BIURKA PRACOWNICZEGO**

**kolor: klon naturalny**




**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



zdjęcie przykładowe

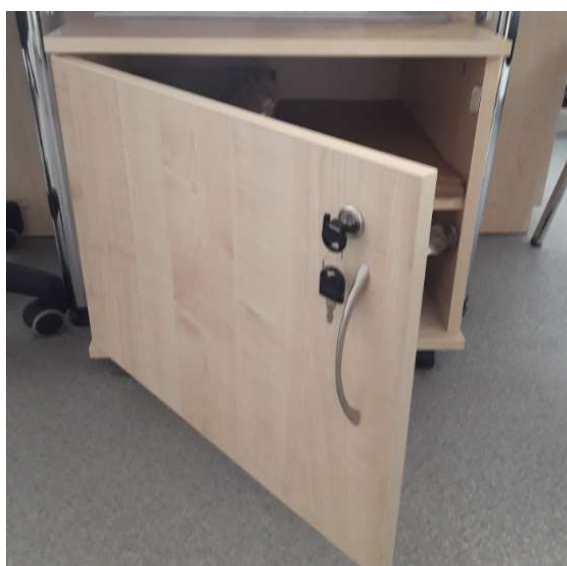

- szafka jednodrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości,
- całość poza górą (blatem) wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,
- blat szafki gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym,
- szafka zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym odpornym na zgięcie, tył szafki min. gr. 3 mm w kolorze białym,
- uchwyt metalowy (satyna),
- stopki poziomujące /4 kółka

**Symbol:wymiary:****KW-D-S2** wys. 2000 mm, szer. 850 mm , gł. 550 mm**KW-D-S2/1:** wys. 2000 mm, szer. 1000 mm , gł. 550 mm**SZAFKA UBRANIOWA****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma****zdjęcie przykładowe**

- szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa, w górnej części półka stałą na wysokości 1550 mm, pod nią - lewa komora o szer. 300 mm podzielna na 4 półki z możliwością regulacji ich wysokości (min. 2 pozycje od środkowego położenia),
- prawa komora o szer. 500 mm na całej szerokości komory szafy drążek metalowy na wieszaki ubraniowe,
- szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) z materiału odpornego na wyginanie,
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym,
- szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normy klasy higieniczności E-1,
- uchwyty metalowe (satyna),
- stopki poziomujące.

**Symbol:KW-D-KO1**

wymiary: wys. 1200 mm, szer. 1600 mm, gł. 550mm  
(2 szafki + 3 szuflady)

**KOMODA****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma**

zdjęcie przykładowe



- całość poza górą (blatem) wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm,
- blat gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,
- szafa barowa, 1x drzwi uchylna typu barek + 1x drzwi skrzydłowe + 3x szuflada
- cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min 15mm,
- regulacja poziomowania powinna odbywać się od strony wewnętrznej szafy,
- szuflady z bokami metalowymi w kolorze srebrnym wyposażone w prowadnice kulkowe z cichym domykiem, pełnym wysuwem, samodociąganiem i dopuszczalnym obciążeniem 30kg,
- drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie min 110° oraz cichy domyk,
- front uchylny wyposażony w siłowniki powodujące powolne opadanie klapy do kąta 90°. otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwyty lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów),
- stopki poziomujące.



**Symbol: wymiary:**

KW-D-S4: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 550 mm

KW-D-S4/1: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gł. 550 mm

KW-D-S4/2: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 350 mm

KW-D-S4/3: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gł. 350 mm

**SZAFKA kancelaryjna**

kolor: klon naturalny



kolor: grusza polna/calvados



kolor: dąb jasny/sonoma



## zdjęcie przykładowe



- szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa, półki 5 szt (6 komór)- środkowa półka stała, z możliwością regulacji na dowolnej wysokości,
- krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm,
- zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) odpornym na wyginanie,
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze frontu,
- szafa wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1, uchwyty metalowe (satyna),
- stopki poziomujące.

**Symbol:wymiary:**  
KW-D-S5/1: wys. 2000 mm, szer. 500 mm , gł.550 mm

## SZAFKA ubraniowa wąska

kolor: klon naturalny



kolor: grusza polna/calvados



kolor: dąb jasny/sonoma



zdjęcie przykładowe



- jednodrzwiowa, jednokomorowa , w górnej części półka stała na wysokości 1550 mm na całej szerokości szafy, pod nią na całej szerokości drążek metalowy na wieszaki ubraniowe,
- szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym z materiału odpornego na wyginanie;
- na dole półka z możliwością regulacji położenia ( wys. 25-40 cm),
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej grubości 18 mm,
- uchwyty metalowe (satyna),
- stopki poziomujące .

**Symbol:wymiary:**

KW-D-S6: szer. 800mm, wys. 600mm, gł. 300mm

KW-D-S6/1: szer. 600mm, wys. 600mm, gł. 300mm

**SZAFKA kuchenna wisząca****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma****zdjęcie przykładowe**

- dwudrzwiowa, jednokomorowa , w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich wysokości,
- wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,
- zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie,
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej grubości 18 mm,
- uchwyty metalowe (satyna)

**Symbol:KW-D-S7**

Wymiary: szer.800 mm, wys. 850 mm, gł. 550 mm

## **SZAFKA kuchenna stojąca ze zlewozmywakiem**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



zdjęcie przykładowe



- obudowa zlewozmywaka: szafka dwudrzwiowa, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, brzegowana taśmą PCV grubości 0,6m,
- w środku z półką z możliwością regulacji jej wysokości,
- szafka przeznaczona do montażu zlewu jednodzielnego z ociekaczem, prostokątnego, ze stali nierdzewnej gładkiej, bez wejścia na baterię, typu nakładanego, matowego o barwie srebrnej,
- uchwyty szafki: metalowe (satyna)
- uwaga: umiejscowienie ociekacza do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- stopki poziomujące

**Symbol:wymiary:**

KW-D-S8: szer.800 mm, wys. 850 mm, gł. 550 mm


KW-D-S8/1: szer.800 mm, wys. 800 mm, gł. 400 mm

**SZAFKA gospodarcza**

kolor: klon naturalny



kolor: grusza polna/calvados



kolor: dąb jasny/sonoma



## zdjęcie przykładowe




- dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości,
- wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,
- blat szafki gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,
- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej grubości 18 mm,
- zamykana na zatrzaski magnetyczne,
- uchwyty szafki:metalowe (satyna)

**Symbol:KW-D-S9**

## **SZAFKA wisząca na notatniki służbowe A4**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



**zdjęcie przykładowe**



- szafka na całej swojej szerokości poprzedzielana przegródkami ze sklejki składająca się 4 rzędów po 10 przegródek.
- każda przegródka o wymiarach: wys 60 mm szer 250 mm gł 330 mm tak aby swobodnie zmieściły się notatniki formatu A4,
- poniżej każdego rzędu przegródek znajduje się zamontowana listwa z przezroczystego tworzywa typu pleksi,
- listwa wysokości 30 – 40 mm i długości- całej szafki. Listw ma być -tyle co rzędów szafki. Listwy te mają służyć do umieszczenia za nimi fiszek z imieniem i nazwiskiem,
- całość szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm,
- w tylnej części szafki zamontowane plecy z płyty o grubości 3 mm w kolorze białym oraz uchwyty do jej zawieszenia. Szafka powinna posiadać system montażowy, w tym haki i dyble służące do jej zawieszenia.

**Symbol:wymiary:**

KW-D-R1: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 400mm- 5 półek

KW-D-R1/1: wys. 1200 mm, szer. 800 mm, gł. 400 mm-3 półki

**REGAŁ****kolor: klon naturalny****kolor: grusza polna/calvados****kolor: dąb jasny/sonoma**

zdjęcie przykładowe



- półki 5 szt (6 komór), z możliwością regulacji na dowolnej wysokości,
- krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm, plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze półek,
- regał wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1,
- półki o podwyższonej wytrzymałości na obciążenie,
- półki mocowane są za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

**Symbol: KW-D-P1**

WYMIAR: promień 700 mm

**Przystawka**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



**zdjęcie przykładowe**



- kształt 1/4 koła ,
- przystawka z systemem mocowania z możliwością ustawienia z dowolnej strony biurka,
- wykonana z płyty laminowanej gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2 mm, z kompletem elementów metalowych niezbędnych do połączenia z biurkiem,
- podstawa: noga metalowa chromowana z regulacją wysokości,
- całość odporna na uszkodzenia



**Symbol: wymiary:**

**KW-D-ST1** szer.1400mm, gł.700mm, wys.750mm

**Stół**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



zdjęcie przykładowe



- blat o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV o grubości 2 mm w kolorze stołu.
- stół posiadający 4 metalowe nogi chromowane z regulacją wysokości,
- całość odporna na uszkodzenia

**Symbol: wymiary:**  
**KW-D-ST2/1** szer. 800mm, gł.800mm, wys. 750mm

## Stół

**kolor: klon naturalny**

**kolor: grusza polna/calvados**

**kolor: dąb jasny/sonoma**



zdjęcie przykładowe



- blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25mm,
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty,
- krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm,
- blat umieszczony na płozie aluminiowej malowanej proszkowo na kolor szary,
- całość odporna na uszkodzenia

**Symbol: wymiary:**


**KW-D-ST4:**dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm

## **Stół do sali konferencyjnej**

**kolor: klon naturalny**

**kolor: grusza polna/calvados**

**kolor: dąb jasny/sonoma**



**zdjęcie przykładowe**



- blat stołu o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV o grubości 2 mm w kolorze stołu,
- blat umieszczony na stelażu metalowym zapewniającym stabilność konstrukcji,
- stół posiadający nogi metalowe (np.chrom) z regulacją wysokości,
- w blacie ewentualnie przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),
- całość odporna na uszkodzenia


**Symbol: wymiary:**

**KW-D-ST5:**dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm


**KW-D-ST5/1:**dł.1600 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm

**Stół  
do sal odpraw**

**kolor: klon naturalny**



**kolor: grusza polna/calvados**



**kolor: dąb jasny/sonoma**



zdjęcie przykładowe



- blat stołu o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV o grubości 2 mm w kolorze stołu,
- blat umieszczony na stelażu metalowym zapewniającym stabilność konstrukcji,
- stół posiada metalowe nogi wykonane z profilu aluminiowego 50x50 mm,
- w blacie ewentualnie przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),
- całość odporna na uszkodzenia