


A

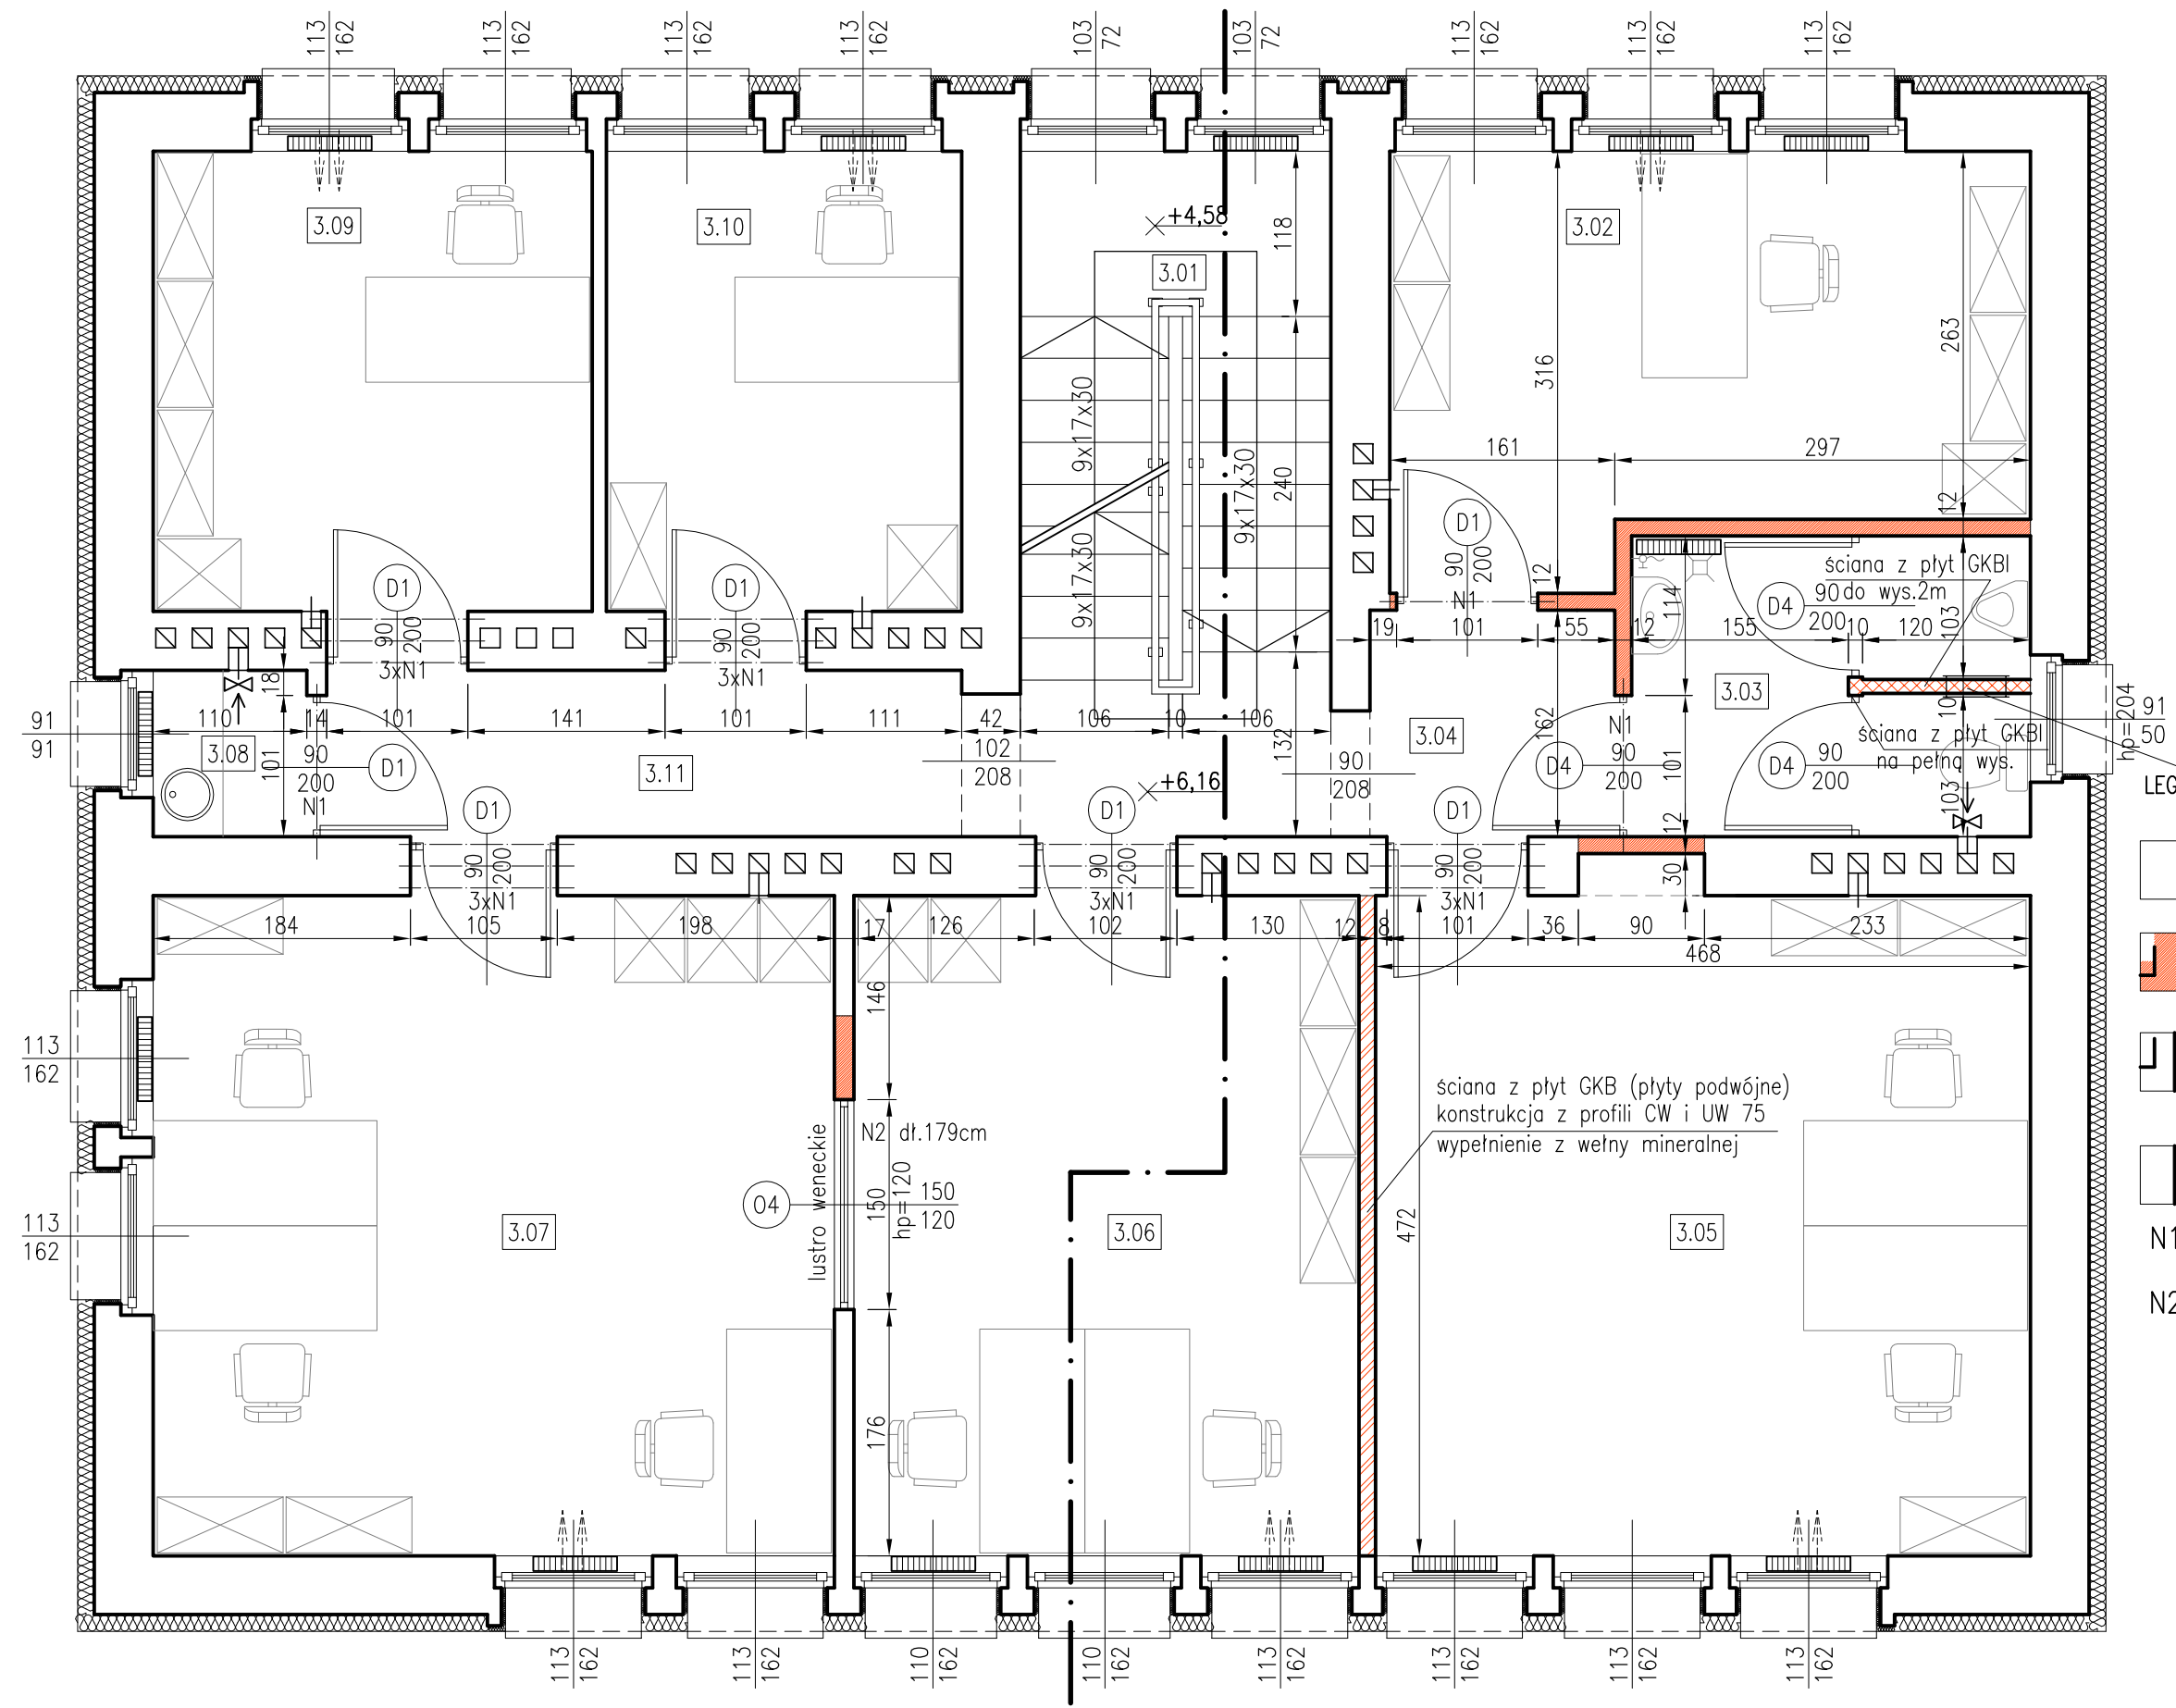


3.01	klatka schodowa
10,87m ²	plytki ceramiczne
3.02	pomieszczenie biurowe (1os.)
11,5m ²	plytki ceramiczne
3.03	WC z przedsionkiem
5,9m ²	plytki ceramiczne
3.04	korytarz
4,9m ²	plytki ceramiczne
3.05	pomieszczenie biurowe (2os.)
22,0m ²	plytki ceramiczne
3.06	pomieszczenie biurowe (2os.)
17,0m ²	plytki ceramiczne
3.07	pomieszczenie biurowe (3os.)
22,9m ²	plytki ceramiczne
3.08	aneks kuchenny
1,3m ²	plytki ceramiczne
3.09	pomieszczenie biurowe (1os.)
10,3m ²	plytki ceramiczne
3.10	pomieszczenie biurowe (1os.)
8,3m ²	plytki ceramiczne
3.11	korytarz
5,4m ²	plytki ceramiczne

Kratki transferowe

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane, zamurowania
błoczek Ytong gr.12cm
- ściana z płyt GKB (płyty podwójne)
na profilach CW i UW 75
z wypełnieniem z wełny mineralnej
- ściana z płyt GKB
na profilach CW i UW 75
z wypełnieniem z wełny mineralnej
- N1 – nadproże prefabrykowane
żelbetowe 125x11x6
- N2 – belka nadprożowa L19
- wentylator ścienny
- Nawiewnik higrosterowany
np. firmy Aereco, typ EMM,
zamontowany w ramie okiennej



UWAGI:

- INSTALACJĘ WENTYLACYJNĄ WYKONAĆ WG PROJEKTU WENTYLACJI
- PRZEKUCIA PRZEZ PRZEGRODY DLA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ WG PROJEKTU WENTYLACJI

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19			Data: STYCZEŃ 2009		
Temat projektu: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34			Faza/Branża: PW/ARCHITEKTURA		
Wykonat: mgr inż. arch. Wanda Denkowski-Stroka inż. Rafał Konsek			Projekt 3 architekci: Marek Pelc, Wojciech Student 44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5 tel.: (032) 42 26 240, fax: (032) 42 25 323 e-mail: projekt3@rybnet.pl		
Sprawdził: mgr inż. arch. Wojciech Student			Nazwa rysunku: RZUT II PIĘTRA ZAMUROWANIA, ŚCIANY PROJEKTOWANE		
Gł. proj. konstr.: inż. Krzysztof Sobik			Skala: 1:50		
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Zieliński			Nr rysunku: A-15		
			Nr arkusza: -		