



SZCZEGÓŁ "1"

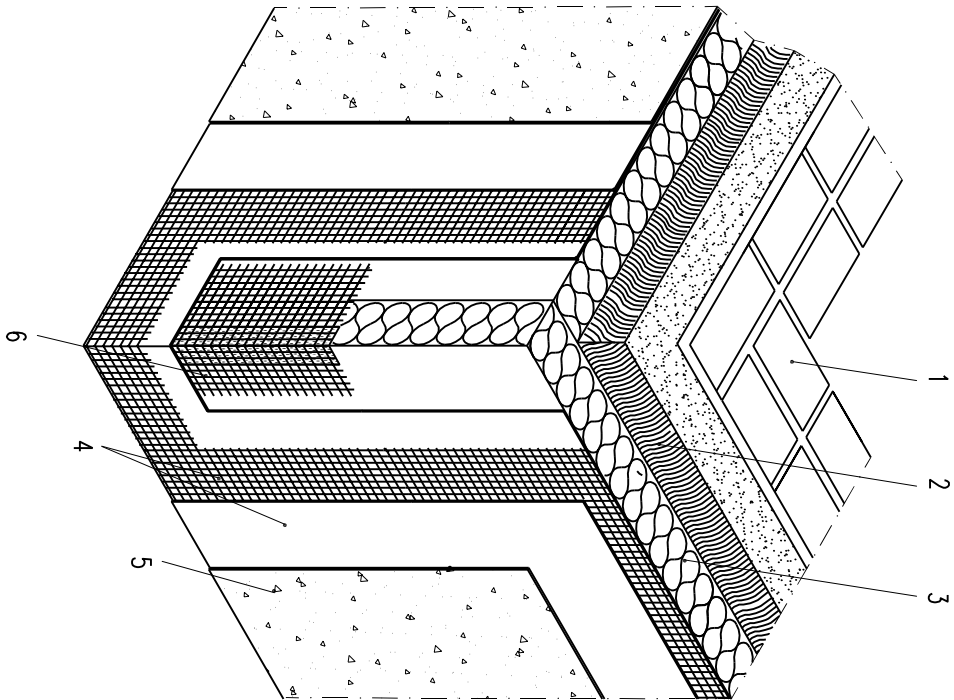

- 1 Istniejąca ściana zewnętrzna
- 2 Masa klejąca do systemów ociepleniowych –CAPATECT 190S
- 3 Płyta termoizolacyjna – styropian EPS 70–040
- 4 Klej do systemów ociepleniowych –CAPATECT 190 z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego ST 112–110/7
- 5 Tynk cienkowarstwowy sylikatowy SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127)
- 6 Kątownik ochronny do naroży CAPATECT EKSSCHUTZSCHINE

SZCZEGÓŁ – NAROŻE ZEWNĘTRZNE

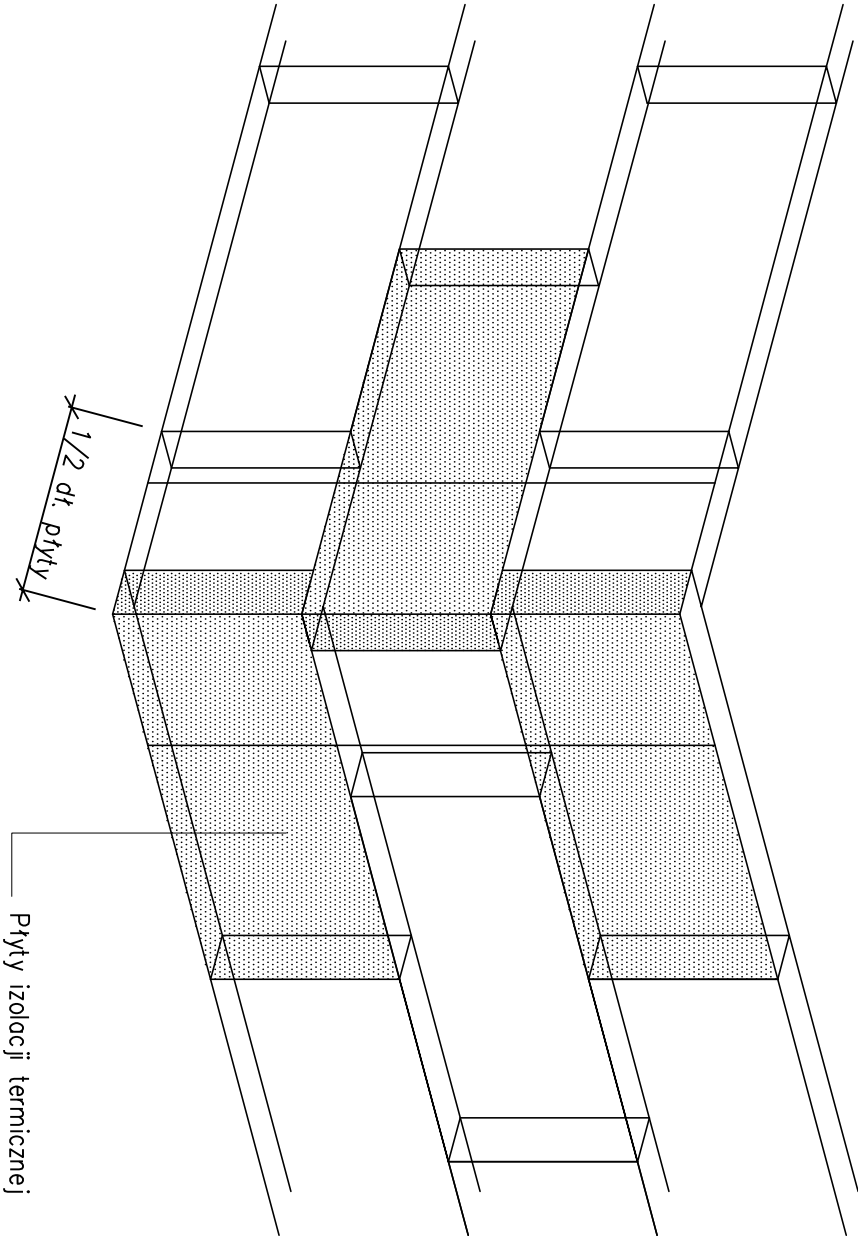

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE				
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU				
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17				
OBIEKT: BUDYNEK NR 18, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE				
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 18"				
SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA NAROŻY WYPUKŁYCH BUDYNKU				
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA				
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE				
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009	
SPRACOWUJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/2469/PWK/09	09-2009	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009	
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009	
SKALA RYSUNKU:	NR PROJEKTU: 200816-VII/PB-ANEKS		NR RYSUNKU: PB/11	