


Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-FRG	Sygn. obecn. napięcia	Ośw. p. 0.26...0.23	Ośw. p. 0.21...0.18	Ośw. p. 0.17 i 0.16	Oświeł. klatki schod.	Oświeł. korytarza i WC	Oświeł. piwnicy	Oświeł. piwnicy	Oświeł. Gn. 1-faz. zasilane awaryjnie	-	-	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	4,25	-	1,08	0,86	0,32	-	0,92	0,50	0,16	0,65	0,81	-	-	-
Prąd zn. [A]	6,6A	-	4,7	3,8	1,4	-	4,0	2,2	0,7	2,8	3,5	<16	-	-

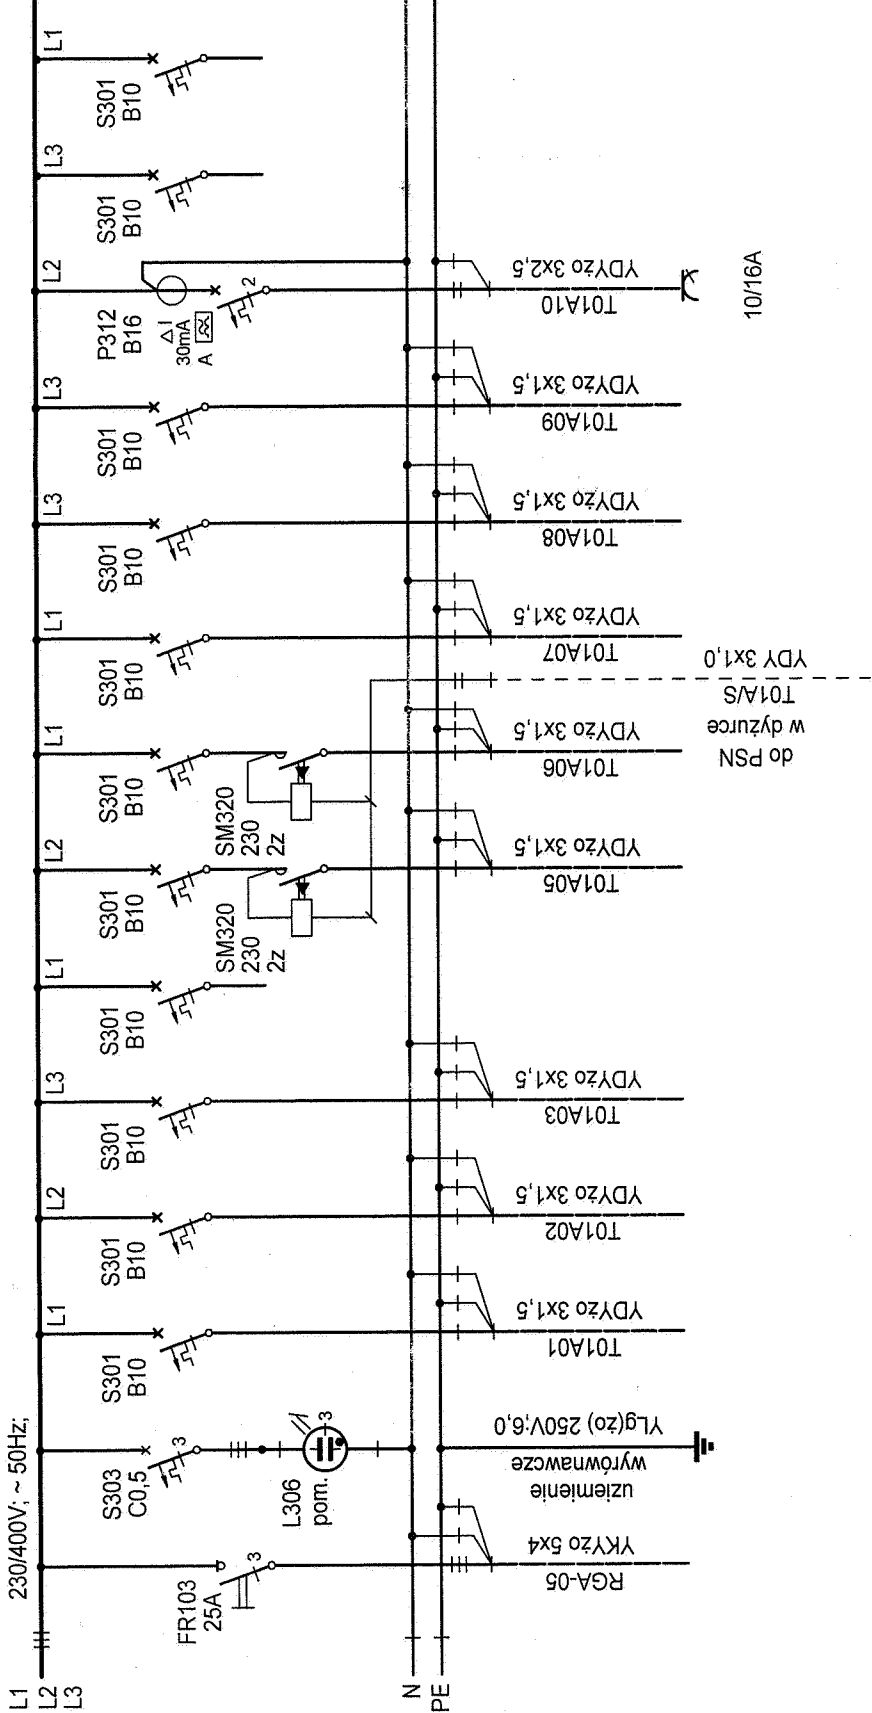

Bilans mocy:


- Moc zainstalowana
- Moc zapotrzebowana
- Wsp. zapotrzebowania
- Prąd obciążenia
- Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:

Pi = 5,31kW
Pz = 4,25kW
kz = 0,80
Isr3f = 6,6A
7,6/7,8/7,7A

Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)

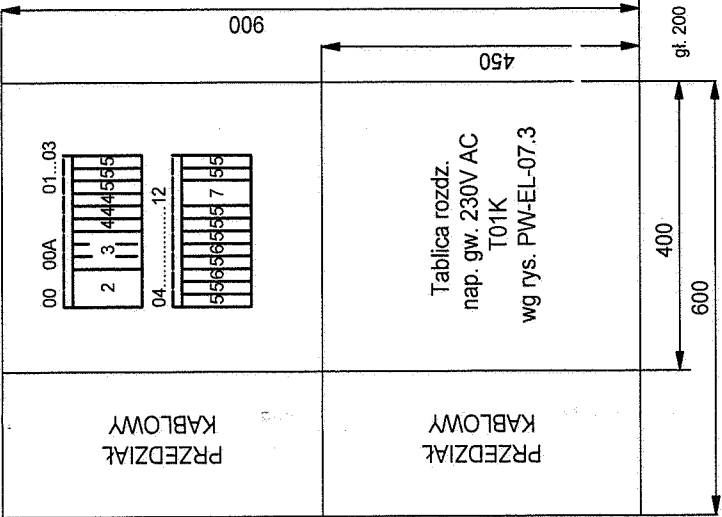

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
TABLICA ROZDZ. 230/400V - T01A
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 100164, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

DATA

UMOWA NR
47/KMP/04

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

NR PROJEKTU
27/PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU
PW-EL-07.2

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S