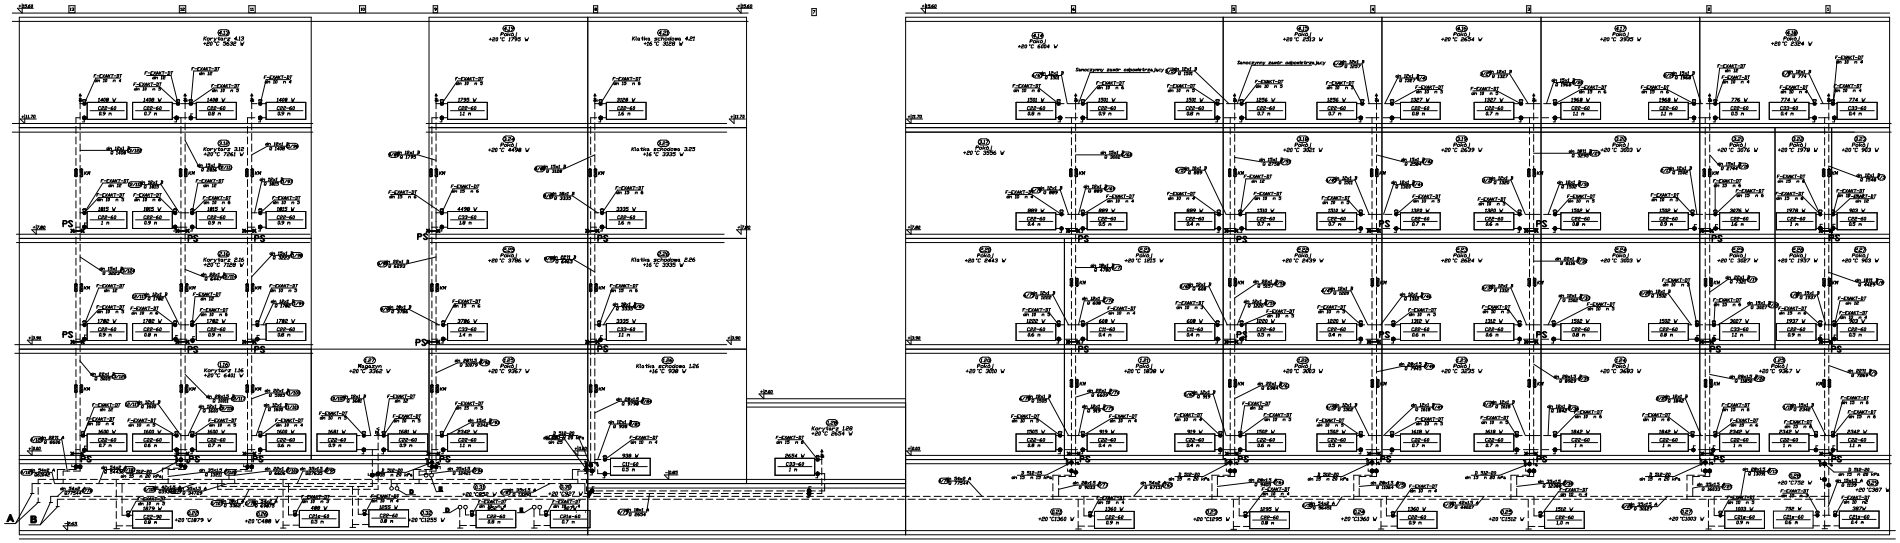

KM - kompensator mieszkowy
PS - punkt stały

Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.

Podejścia do grzejników w piwnicach wykonać z rur Ø12x1

Tytuł rysunku	**ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.**			
	BUDYNEK KOSZAROWY NR.5			
Rodzaj oprac.	**PB-W WEWN. INSTAL. C.O.**		Skala	
Zespół	Imię i nazwisko	Podpis	Nr rys.	7
Projektant	mgr inż.J.Miedziński		Nr proj.	I/CO/09
Opracował	inż.K.Bronski		Data	09.2009