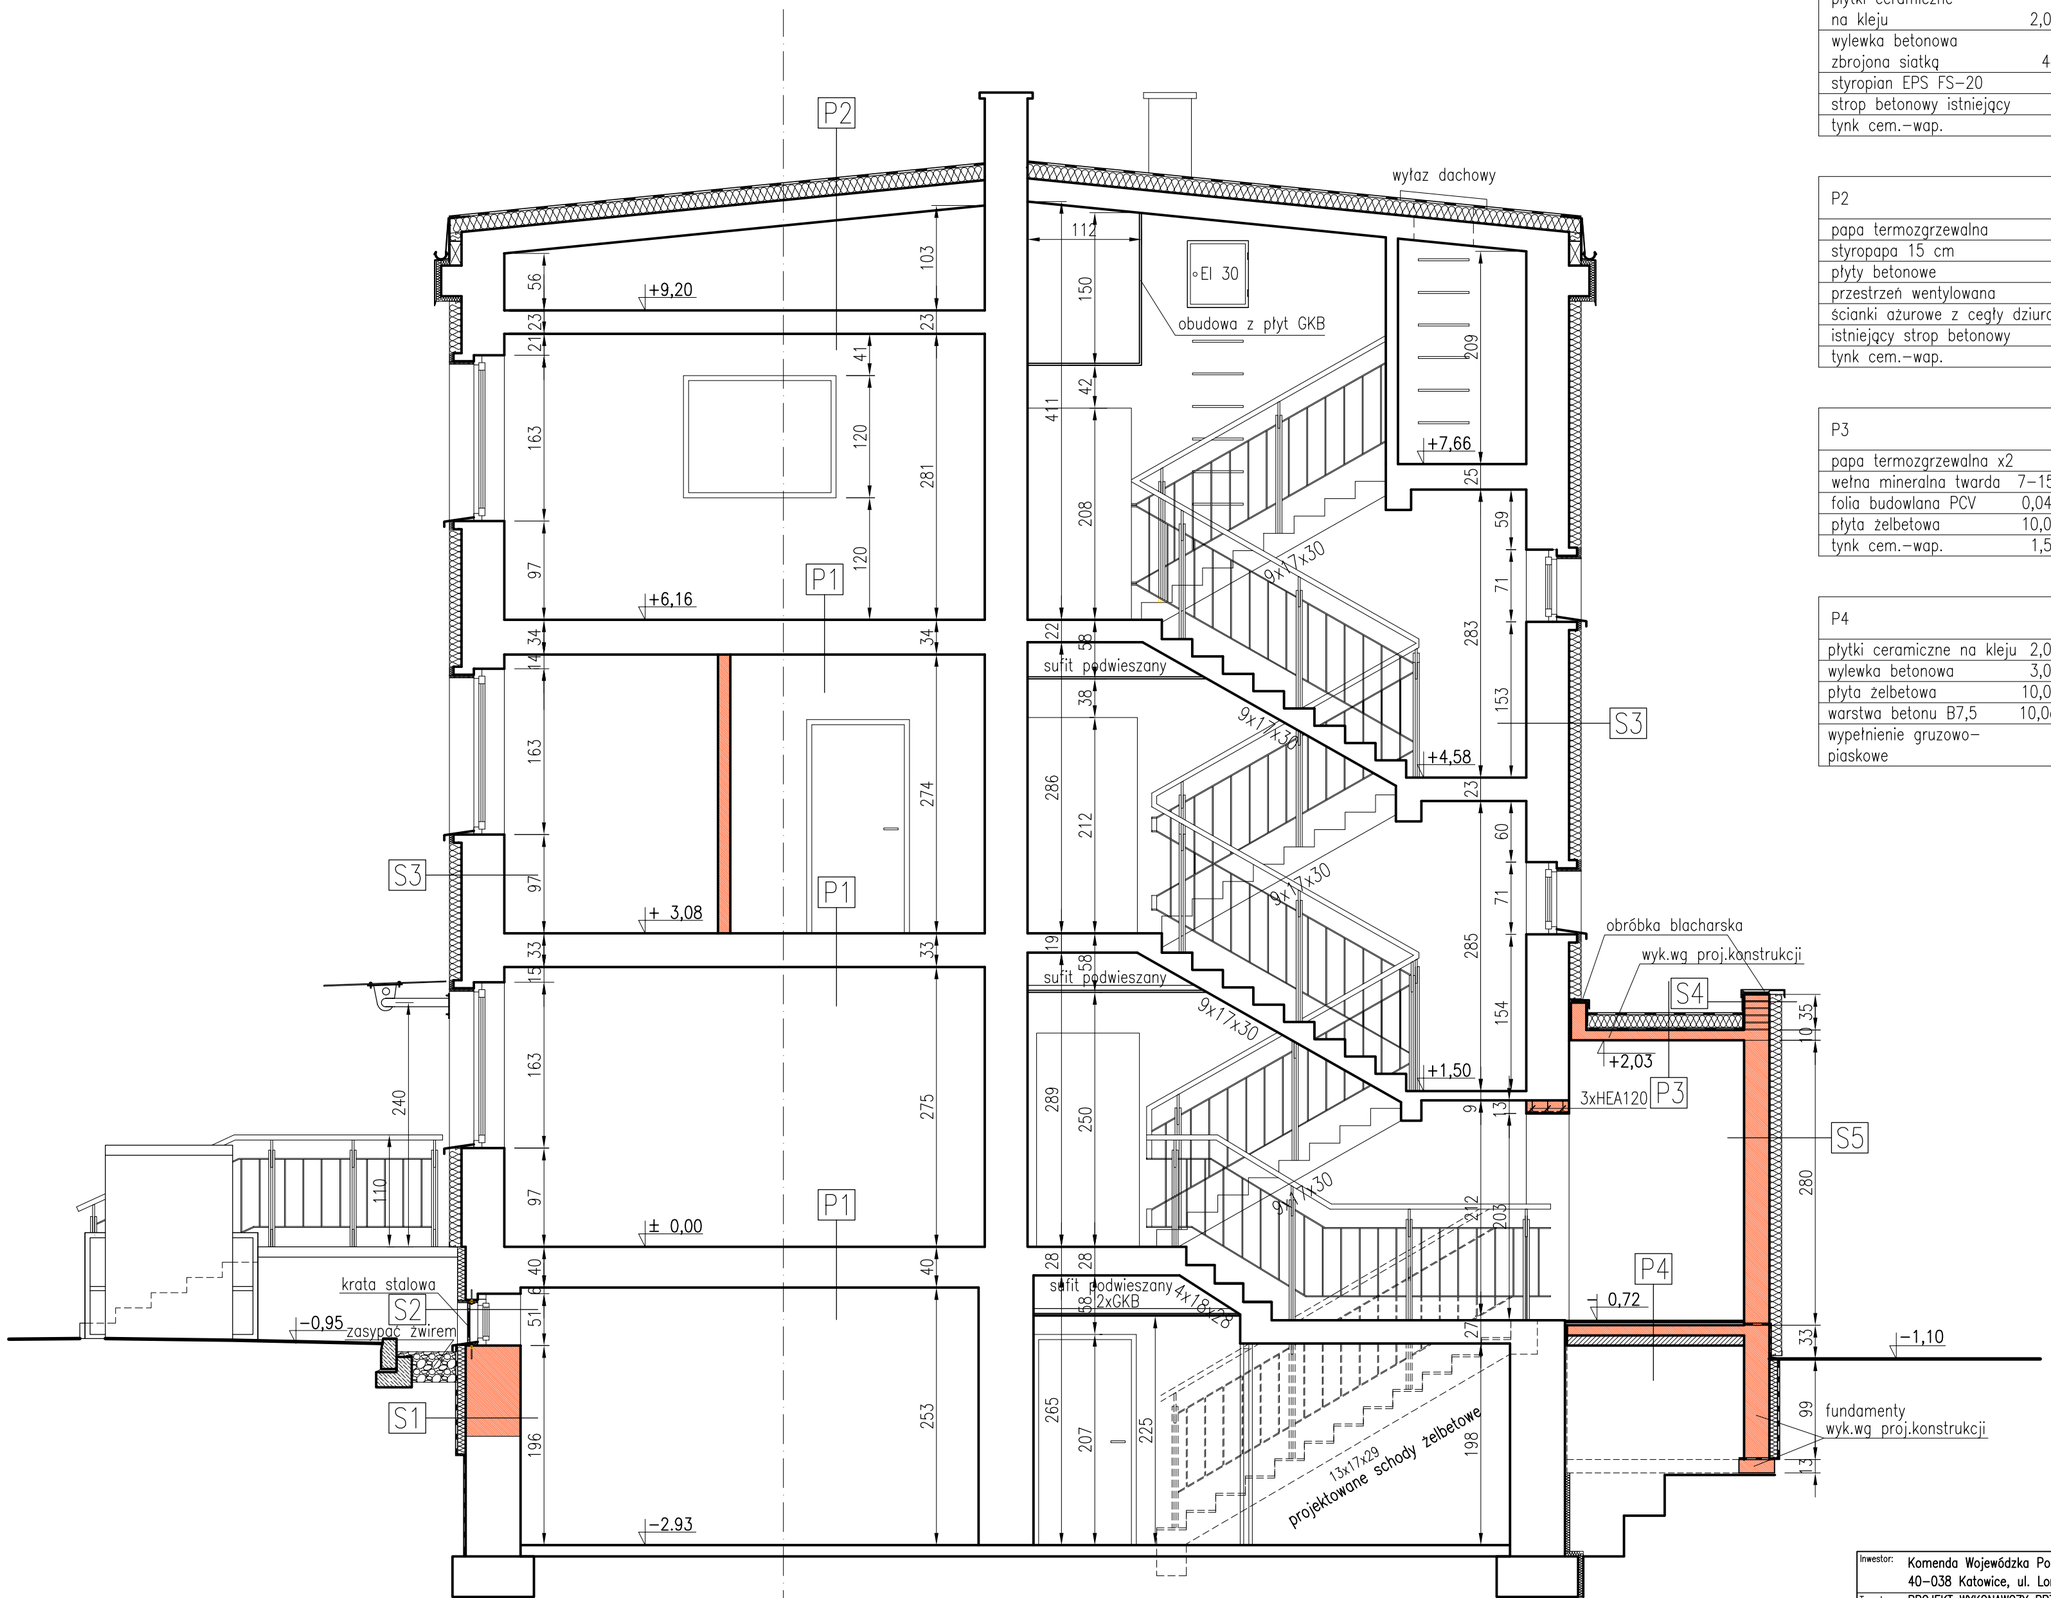

P1	
płytki ceramiczne na kleju	2,0cm
wylewka betonowa zbrojona siatką	4cm
styropian EPS FS-20	
strop betonowy istniejący	
tynk cem.-wap.	

P2	
papa termozgrzewalna	
styropapa 15 cm	
płyty betonowe	
przestrzeń wentylowana	
ścianki ażurowe z cegły dziurawki	
istniejący strop betonowy	
tynk cem.-wap.	

P3	
papa termozgrzewalna x2	
wełna mineralna twarda	7-15cm
folia budowlana PCV	0,04cm
płyta żelbetowa	10,0cm
tynk cem.-wap.	1,5cm

P4	
płytki ceramiczne na kleju	2,0cm
wylewka betonowa	3,0cm
płyta żelbetowa	10,0cm
warstwa betonu B7,5	10,0cm
wypełnienie gruzowo-piaskowe	

S1	
2x bitumiczna masa powłokowa np.SBS Siplast	
podkład tynkarski	
2xsiatka z włókna szkalnego	
styropian ekstrudowany 8cm	
klej do styropianu	
ściana z cegły pełnej	
tynk cem.-wap.	

S2	
tynk mozaikowy	
podkład tynkarski	
2xsiatka z włókna szkalnego	
styropian ekstrudowany 8cm	
klej do styropianu	
ściana z cegły pełnej	
tynk cem.-wap.	

S3	
tynk cem.-wap.	
ściana z cegły pełnej	
klej do styropianu	
płyta styropianowa 12cm	
siatka z włókna szklanego	
podkład tynkarski	
tynk akrylowy	

S4	
papa termozgrzewalna	
cegła pełna	25,0cm
klej do styropianu	
płyta styropianowa	12,0cm
siatka z włókna szklanego	
podkład tynkarski	
tynk akrylowy	

S5	
tynk cem.-wap.	1,5cm
bloczki PGS	25,0cm
klej do styropianu	
płyta styropianowa	12,0cm
siatka z włókna szklanego	
podkład tynkarski	
tynk akrylowy	

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Gł. proj. arch.:	mgr inż. arch. Marek Pelc	255/2000	
Wykonał:	mgr inż. arch. Wanda Denkowska-Stroka	24/07/SLOKK/II	
	inż. Rafał Konsek		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Wojciech Student	256/2000	
Gł. proj. konstr.:	inż. Krzysztof Sobik	601/01	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Zieliński	437/01	

Data:	STYCZEŃ 2009
Faza/Branża:	PW/ARCHITEKTURA

Projekt 3
architekci: Marek Pelc, Wojciech Student
44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A ZAMUROWANIA, ŚCIANY PROJEKTOWANE		
Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	
1:50	A-17	-	