


Uziom otokowy
– bednarka stalowa, ocynkowana 30x4
w odległości 1 m od fundamentów budynku

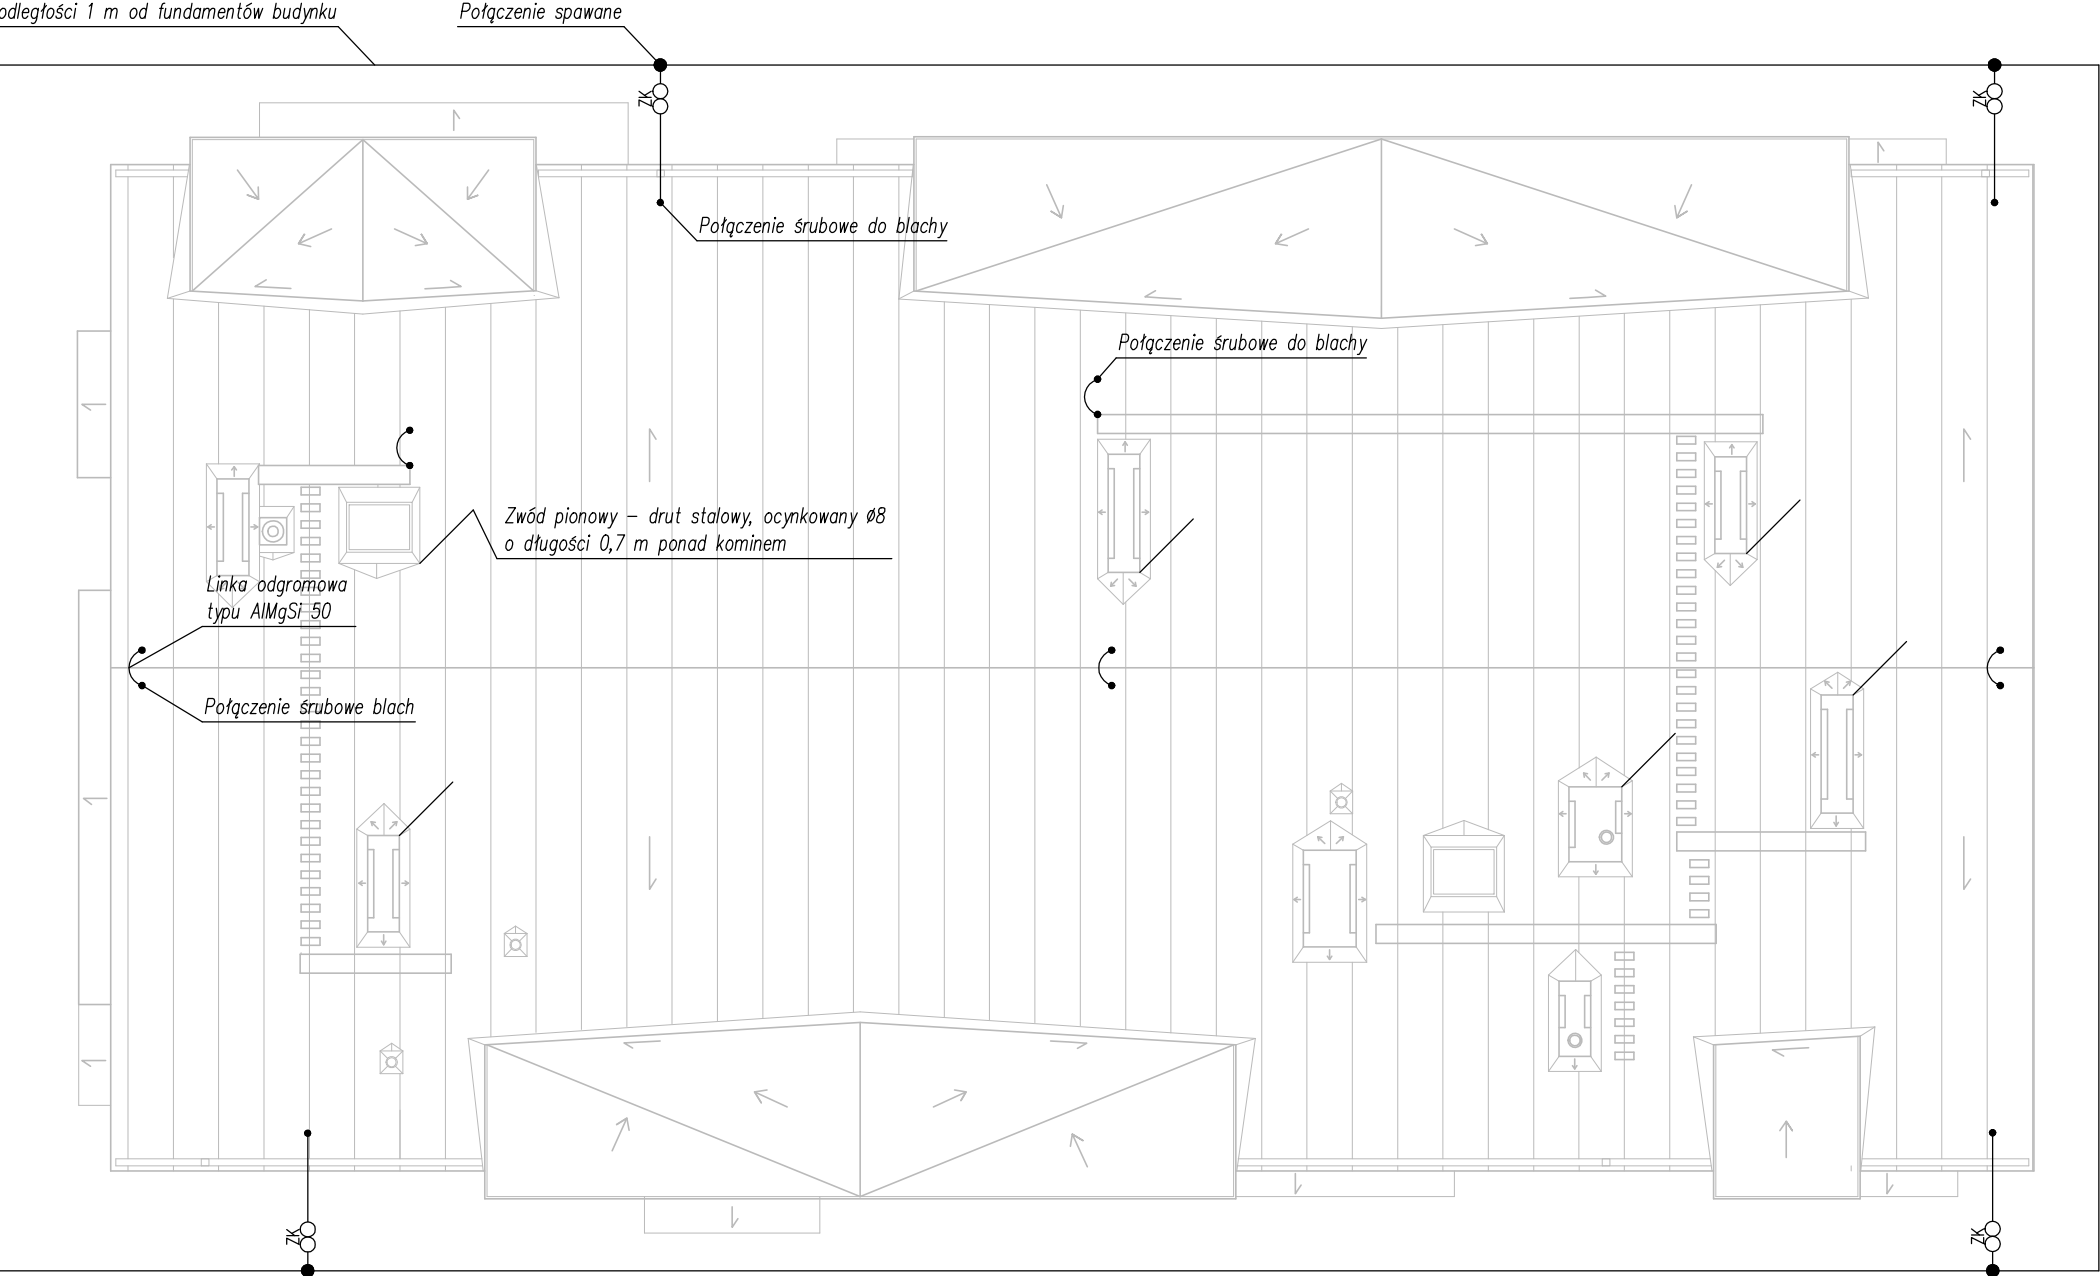


Przewód odprowadzający
– drut stalowy ocynkowany Ø8

Bednarka stalowa, ocynkowana 30x4

Złącze kontrolne w studzience kontrolno–pomiarowej
osadzonej w gruncie w pobliżu budynku

- Uwagi:
- Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać elementy pokrycia dachu w postaci blachy cynkowo–tytanowej o grubości 0,7 mm;
 - Na kominach i innych elementach wystających ponad dach należy zainstalować zwody pionowe i połączyć je z blachodachówką;

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY				
	AAG s.c.	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1	Projektant instalacji elektrycznych: inż. elektr. Mariusz Kosiorz upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej nr 5550/1	Numer projektu: AAG/10/0028
KOS-EL Mariusz Kosiorz ul. Badestinusa 72 41-814 Zabrze www.kos-el.pl biuro@kos-el.pl tel. [32] 271 42 52	An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres inwestycji: ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 43-385 Jasienica	Opracował: inż. elektr. Dawid Meisner	Data: czerwiec 2011 Branża: elektryczna
Koordynacja proj.: mgr inż. elektr. Krzysztof Onyszczyk	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19; 40-038 Katowice	Sprawdzający instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Witold Pierz upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej nr 984/05	Skala rysunku: 1:100
Tytuł rysunku: Plan instalacji odgromowej i uziemienia. Komisariat. Rzut dachu				Numer rysunku: el-09
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				