




PARTER

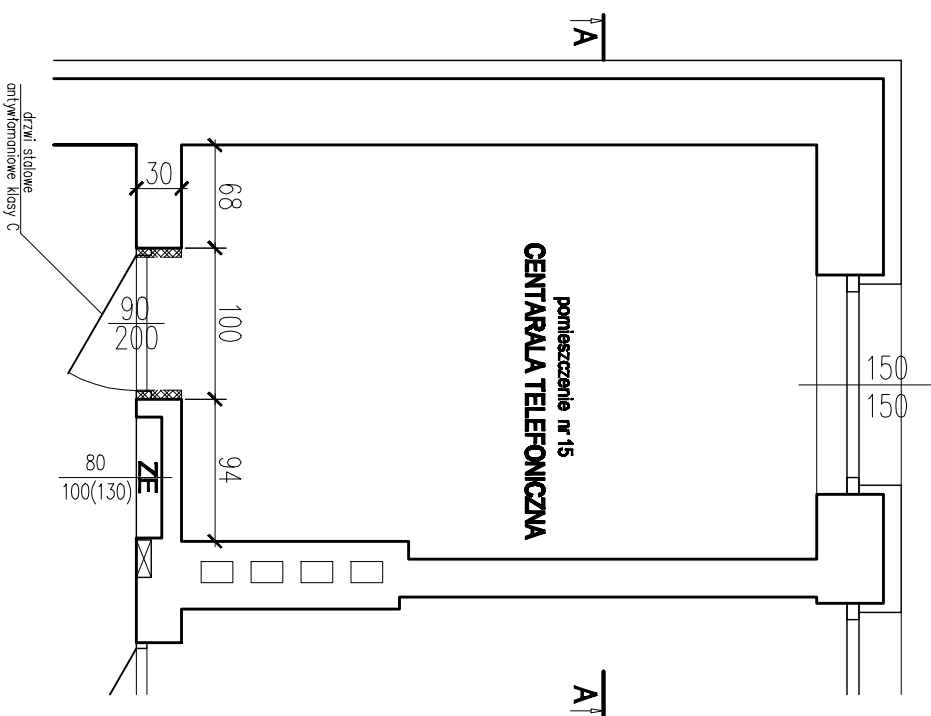

PRZEKRÓJ A-A

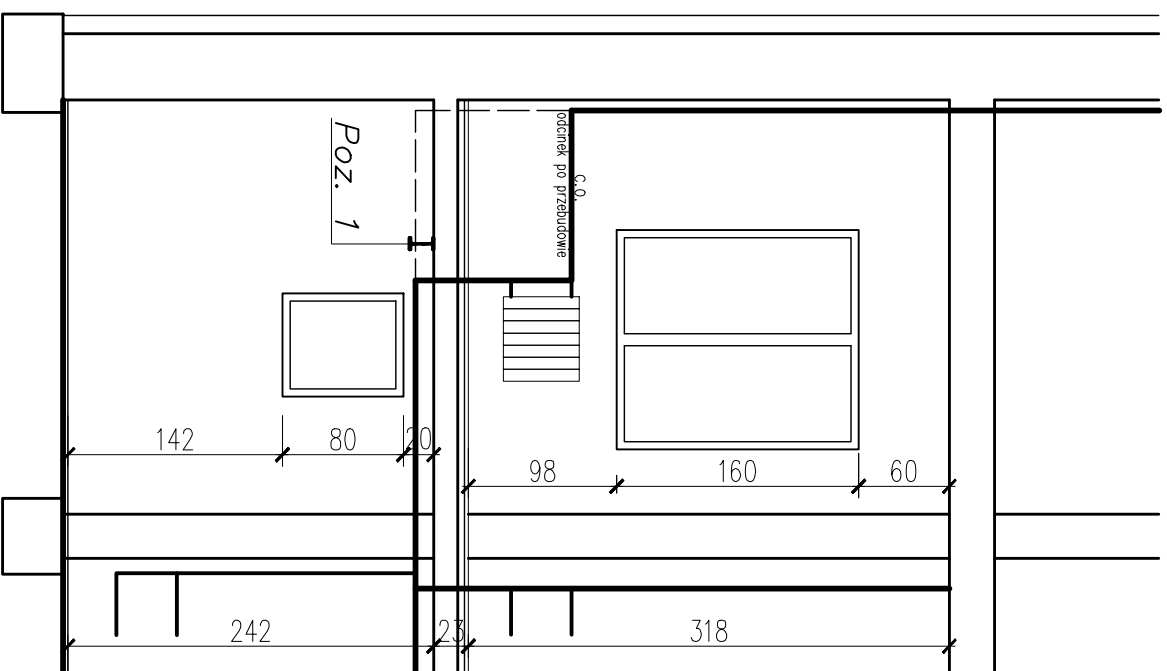


PRZEKRÓJ C-C

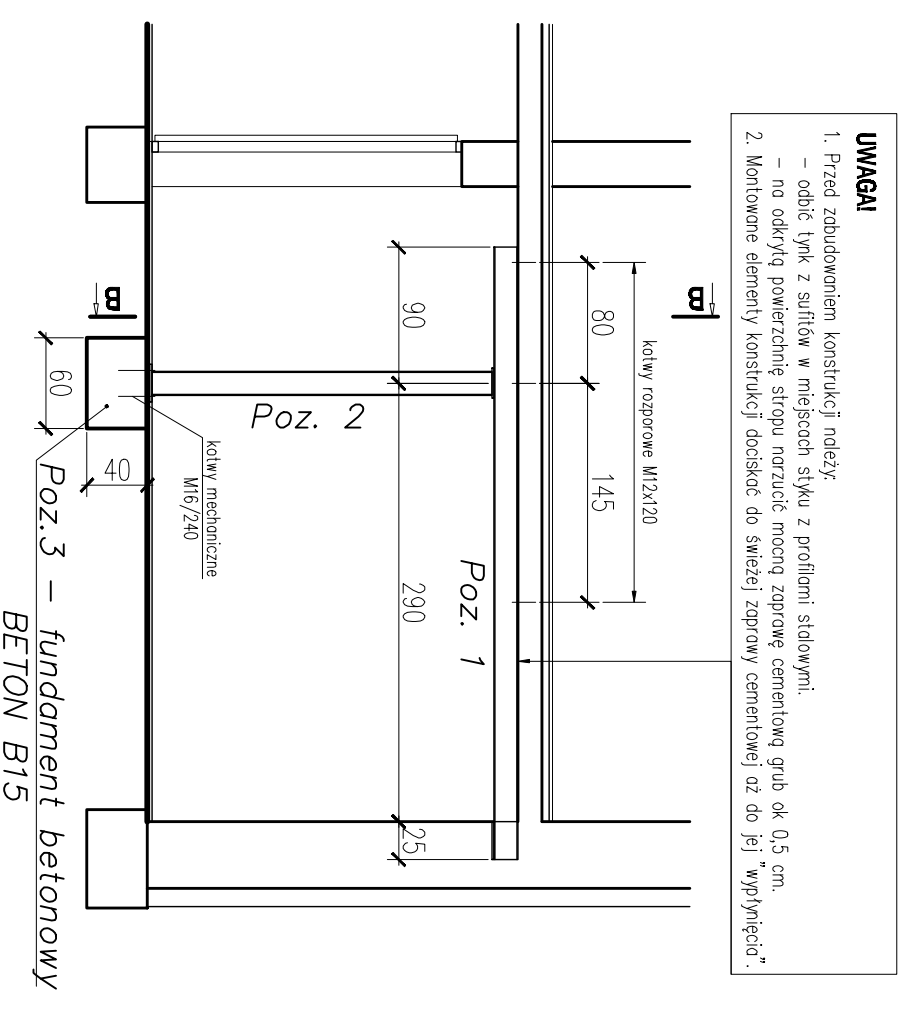


**UWAGI**

- Przed zabudowaniem konstrukcji należy:
  - odbić tynk z sufitów w miejscach styku z profilami stalowymi;
  - na odkrytą powierzchnię stropu nanurzyć mocną zaprawę cementową grub ok 0,5 cm.
- Mortlowane elementy konstrukcji dociskać do świeżej zaprawy cementowej aż do jej "wypłynięcia".

PIWNICA

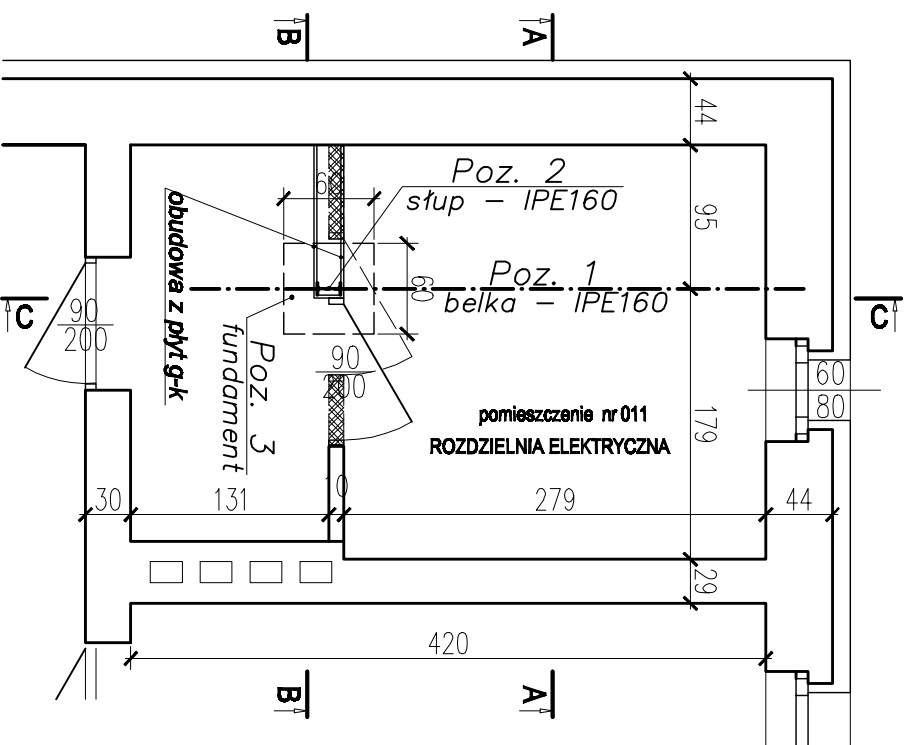

PRZEKRÓJ B-B

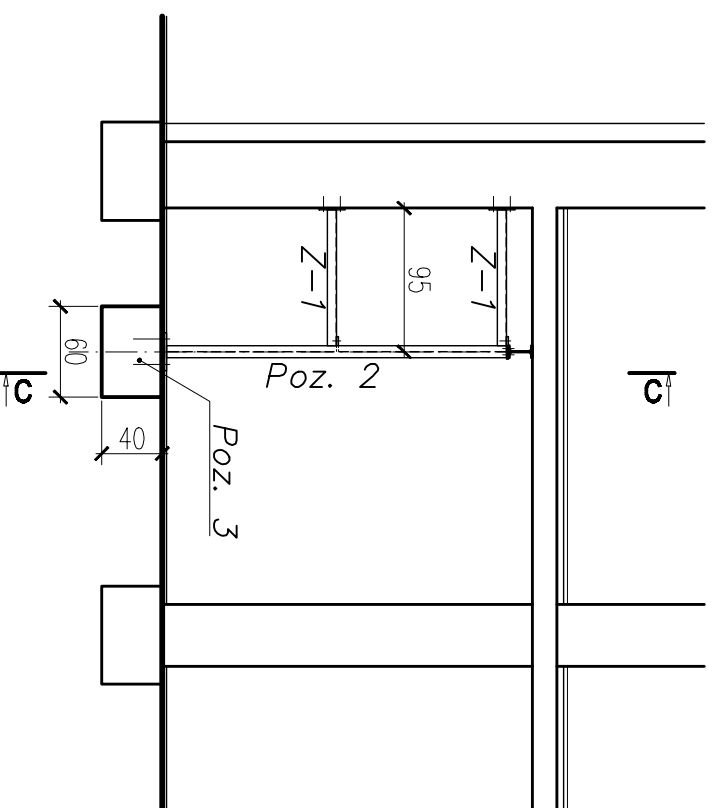

**Legenda:**

- elementy do rozbiórki
- elementy projektowane

INWESTOR:	<b>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI</b>		ZLECENIE NR:
PROJEKT:	Katowice, ul. Lompy 19		
STADIUM:	Wzmocnienie stropu pod centralą telefoniczną - pokój nr 15		
PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	BUDOWLANA	DATA OPRACOWANIA: 09.2011
Tytuł:	PROJEKTOWANE ZMIANY		
RSBANKU:	NR RYS:	3/4	SKALA: 1:5
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	mgr inż. Andrzej Koci	NR UPRAWNIENI: 753/94
			PODPIS